



Verbind je in **3 stappen** met de **backoffice** voor  
het verrekenen van laadsessies

# DIY: Hoe verbind je met de Backoffice

## Stap 1



Zorg ervoor dat de lader via Bluetooth is verbonden met je telefoon. Ga in de **Ratio EV Charging app** naar "**Instellingen**" en daarna naar "**Geavanceerde instellingen**". Kies de "**OCPP instellingen**" optie onderin het scherm.

## Stap 2



Klik op '**Open Charge Point provider**' en kies vervolgens '**E-Flux**'. Onder OCPP instellingen krijg je nu het **Charge Point ID** te zien. Dit nummer kun je makkelijk kopiëren.

Het **Charge Point ID** gebruik je om de lader aan te melden op het **E-Flux** portaal.


### Uitsluitend voor de eindgebruiker

Scan de **QR-code**, kies voor AC (normale laadpaal) en maak een account aan. Plak je **Charge Point ID** om je lader toe te voegen.

Bel E-flux: **085-0185243** om te verifiëren dat de verbinding gelukt is. Wacht een paar minuten voordat je belt.



## Stap 3

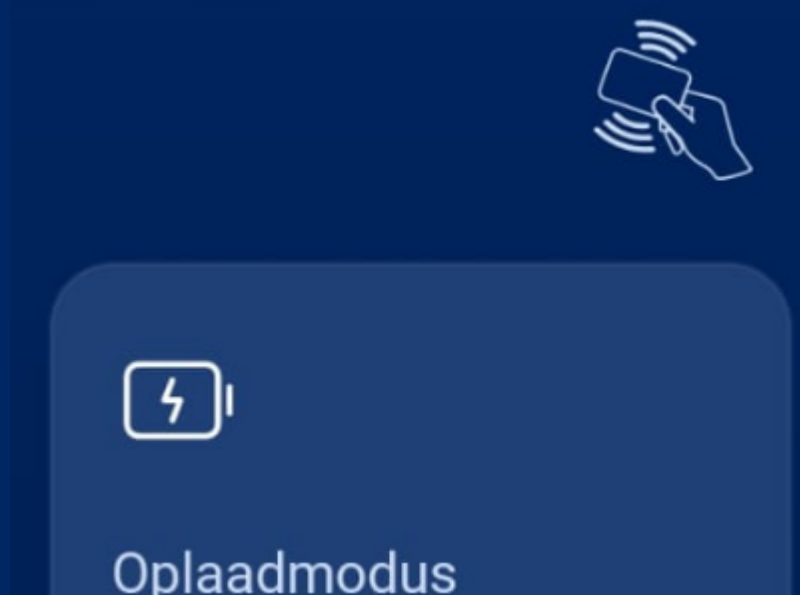

Na het activeren van OCPP kun je een **laadpas** gebruiken om een laadsessie te starten. Het RFID symbool op het '**Charger Overview**' scherm is grijs als er geen kaart is gelezen en groen als een kaart succesvol is gelezen.

**Alle functies** van Ratio EV Charging App, zoals Scheduled Charging en Smart/Solar modus, blijven beschikbaar tijdens het gebruik van OCPP.

### Uitsluitend voor de installateur

Voeg het **Charge Point ID** toe in je eigen **E-Flux** portaal. Nog geen **klant** bij E-Flux?

Scan de volgende **QR-code**:

